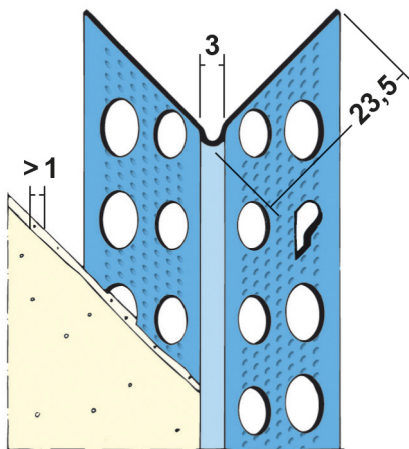


SG1030-GP1 GIPSPLAATPROFIEL - hoekbeschermer binnenLaagdikte vanaf **1 mm****TOEPASSING/FUNCTIE**

SG1030-GP1 is een gipsplaatprofiel voor buitenhoeken in stuclagen bij binnentoepassingen. Geschikt voor gipsplaat-afwerkingen waarbij een dunne stuc- en afwerklaag toegepast wordt. Het profiel beschermt de afgewerkte hoek tegen de eerste mechanische belasting en is tijdens het verwerken een afreipunt. De vorm van de neus bepaalt de vorm van de afgewerkte hoek en is daarom van groot belang voor het eindresultaat. Alternatief voor flexcorner, papieren en kunststof hoekafwerkingen.

SG1030-GP1 is een profiel uit de productlijn Slimgrip. Het profiel heeft een maximale hechting en grip op de ondergrond. Een Slimgrip profiel is prettig te verwerken, is stabiel door zijn unieke ontwerp en bovendien vetvrij.

VERWERKING

1. Goede verwerking begint bij de juiste keuze van het profiel. Kies het profiel op basis van laagdikte, te verwerken mortel en toepassing.
2. Het profiel bij voorkeur afkorten met een blikchaar. Maak het profiel op de gewenste lengte door beide flenzen één voor één tot aan de neus in te knippen en breek het profiel in tweeën door het heen en weer te bewegen.
3. Zet op beide zijden over de gehele lengte van de hoek mortel op en stel het profiel volledig in de mortel.
4. Druk de hoekbeschermer voorzichtig op de hoek tot op de juiste laagdikte en controleer of de hoekbeschermer te lood staat.
5. Haal vervolgens de overtollige mortel weg en maak de neus van de hoekbeschermer schoon.
6. Nadat het profiel voldoende vastzit (de mortel is uitgehard), kan de wand worden gepleisterd.

Materiaal soort	Alu-zink 0,4 mm
Laagdikte	vanaf 1 mm
Kleur	Blank
Aanvullende behandeling	-
Toepassing	Binnen; in droge ruimtes
Lengte in cm (+/- 1 cm normtolerantie)	270 / 300
Verpakkingseenheid	25 stuks/bundel

Opmerkingen

Slimgrip profielen kunnen in elke gewenste lengte geleverd worden, zodat je niet hoeft te knippen. Vooral bij grotere projecten een uitkomst. Neem contact op met onze adviseurs en bespreek de mogelijkheden voor jouw project.

In natte ruimtes en buitentoepassingen PVC of RVS hoekbeschermer verwerken.

Bekijk het complete Slimgrip assortiment via www.slimgrip.nl